


# Tomadas Multipolares Completas - 16A/400V

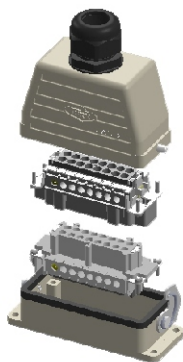


- Carcaças e bases em alumínio injetado
- Grau de proteção: IP65
- Capacidade do contatos: 16A - 400V
- Bitola dos fios: 0,75 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pinos de contato por parafusos
- Contatos macho e fêmea em latão prateado
- Temperatura de trabalho -40°C +125°C

## Kits tomadas completas - Saída Lateral - 1 TRAVA

		Códigos tomadas completas					
		6 Pólos	10 Pólos	16 Pólos	24 Pólos	32 Pólos	48 Pólos
		Com Base Baixa TMH06MGFJ	Com Base Baixa TMH10MYFX	Com Base Baixa TMH16MYFX	Com Base Baixa TMH24MYFX	Com Base Baixa TMH32MYFX	Com Base Baixa TMH48MYFX
		Com Base Alta TMH06MGFV	Com Base Alta TMH10MYFW	Com Base Alta TMH16MYFW	Com Base Alta TMH24MYFW	Com Base Alta TMH32MYFW	
		Com Base Baixa com Tampa TMTH06MGFJ	Com Base Baixa com Tampa TMTH10MYFX	Com Base Baixa com Tampa TMTH16MYFX	Com Base Baixa com Tampa TMTH24MYFX	Com Base Baixa com Tampa TMTH32MYFX	
		Com Base Alta com Tampa TMTH06MGFV	Com Base Alta com Tampa TMTH10MYFW	Com Base Alta com Tampa TMTH16MYFW	Com Base Alta com Tampa TMTH24MYFW	Com Base Alta com Tampa TMTH32MYFW	

## Kits tomadas completas - Saída Superior - 1 TRAVA

		Códigos tomadas completas					
		6 Pólos	10 Pólos	16 Pólos	24 Pólos	32 Pólos	48 Pólos
		Com Base Baixa TMH06MDFJ	Com Base Baixa TMH10MKFX	Com Base Baixa TMH16MKFX	Com Base Baixa TMH24MKFX	Com Base Baixa TMH32MKFX	Com Base Baixa TMH48MKFX
		Com Base Alta TMH06MDFV	Com Base Alta TMH10MKFW	Com Base Alta TMH16MKFW	Com Base Alta TMH24MKFW	Com Base Alta TMH32MKFW	
		Com Base Baixa com Tampa TMTH06MDFJ	Com Base Baixa com Tampa TMTH10MKFX	Com Base Baixa com Tampa TMTH16MKFX	Com Base Baixa com Tampa TMTH24MKFX	Com Base Baixa com Tampa TMTH32MKFX	
		Com Base Alta com Tampa TMTH06MDFV	Com Base Alta com Tampa TMTH10MKFW	Com Base Alta com Tampa TMTH16MKFW	Com Base Alta com Tampa TMTH24MKFW	Com Base Alta com Tampa TMTH32MKFW	

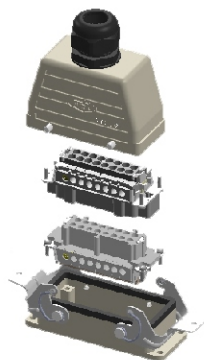

- Carcaças e bases em alumínio injetado
- Grau de proteção: IP65
- Capacidade do contatos: 16A - 400V
- Bitola dos fios: 0,75 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pinos de contato por parafusos
- Contatos macho e fêmea em latão prateado
- Temperatura de trabalho -40°C +125°C


## Kits tomadas completas - Saída Lateral - 2 TRAVAS

<p>Carcaça Lateral</p> <p>Inserto Macho</p> <p>Inserto Fêmea</p>	Códigos tomadas completas			
	10 Pólos	16 Pólos	24 Pólos	32 Pólos
	Com Base Baixa TMH10MGFJ	Com Base Baixa TMH16MGFJ	Com Base Baixa TMH24MGFJ	Com Base Baixa TMH32MGFJ
	Com Base Alta TMH10MGFV	Com Base Alta TMH16MGFV	Com Base Alta TMH24MGFV	Com Base Alta TMH32MGFV

## Kits tomadas completas - Saída Superior - 2 TRAVAS

<p>Carcaça Superior</p> <p>Inserto Macho</p> <p>Inserto Fêmea</p>	Códigos tomadas completas			
	10 Pólos	16 Pólos	24 Pólos	32 Pólos
	Com Base Baixa TMH10MDFJ	Com Base Baixa TMH16MDFJ	Com Base Baixa TMH24MDFJ	Com Base Baixa TMH32MDFJ
	Com Base Alta TMH10MDFV	Com Base Alta TMH16MDFV	Com Base Alta TMH24MDFV	Com Base Alta TMH32MDFV

## Medidas para Fixação das Bases

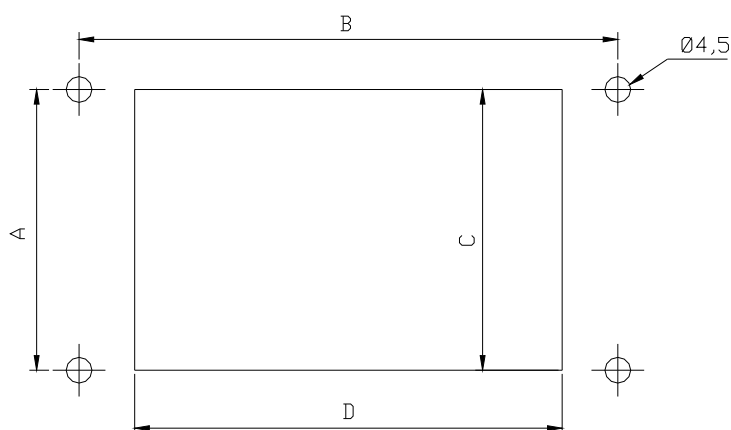

Nº DE PÓLOS	DIMENSÕES (mm)			
	A	B	C	D
06	32	70	35	51
10	32	83	35	64
16	32	103	35	85
24	32	130	35	111
32	65	110	71	85
48	70	148	81	117